


# Betonmischer MIX<sup>®</sup>


mit seitlicher Entleerung

## Vorteile und Anwendungsgebiete

- ▶ Kraftübertragung über ein sehr robustes Getriebe (kein Kettenantrieb)
- ▶ extrem wartungsarm
- ▶ das Mischen erfolgt durch Mischblätter, das ergibt einen gleichmäßig gemischten Beton
- ▶ das Ablassen des Betons erfolgt über eine mechanische oder hydraulisch gesteuerte Öffnung an der Seite der Schaufel
- ▶ die Mischblätter sind aus hochfestem HB 400 gefertigt
- ▶ lange Lebensdauer
- ▶ sicheres Ablassen durch seitliche Entleerung



Die Kraftübertragung des Betonmischers erfolgt über ein wartungsarmes und robustes Getriebe



Der Betrieb erfolgt über den Anschluss an einen Zigarettenanzünder oder eine 12-Volt-Versorgung



\* Option:  
Austauschbare Mischblätter  
Die verschraubten Mischblätter aus HB 400 können bei Bedarf schnell und einfach ersetzt werden.




\* Option:  
Bausatz doppelwirkendes Ventil:  
Mit dem Ventil kann der Betonmischer auch an Geräten angekoppelt werden, die nur einen einseitigen Ölkreislauf haben.




Voreingestellt für den Bagger

\*Option: Baggeraufnahme



Aufnahme für Skid-Loader, Anbaubagger, Teleskoplader, etc.

Modell	MIX 350 SL	MIX 450 SL	MIX 600 SL
Baggergröße	7,5 - 10 to	10-14 to	ab 14 to
A / mm	1350	1670	1750
B / mm	1585	1905	1995
C / mm	860	860	970
D / mm	740	740	845
Leergewicht ohne Aufnahme / kg	460	520	605
Ladegewicht max. / kg	1265	1535	1985
Inhalt gestrichen / lt	350	450	600
Ölmenge lt / min.	70	70	70
Öldruck max. / bar	180	180	180
Hubraum / cc	100	160	100

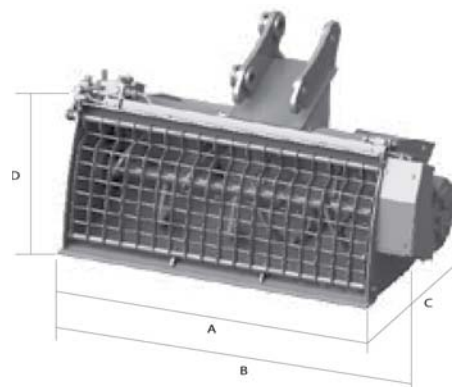

# BULLDOZER<sup>®</sup>

BULLDOZER Handels G.m.b.H., A-8120 Peggau, Wilhelm-Jentsch-Straße 4  
Tel. +43 (0)3127/28 5 44, Fax: DW 10; Email: office@bulldozer-parts.at, ATU 61 68 53 59



b u l l d o z e r - p a r t s . a t

**BULLDOZER**  
 & SPAREPARTS  
 A T T A C H M E N T S  
**8**

Alle Angaben vorbehaltlich Druck- u. Satzfehler, alle Abbildungen, Teile, Namen und Beschreibungen sind nur zu Referenzzwecken angegeben.